



亚飞牌

亚飞机械

食用油生产系列产品



新乐市亚飞机械科技有限公司

Xinle Yafei Machinery Technology Co. Ltd..

公司地址：新乐市经济开发区兴业街西
侧长春路北侧

联系电话：0311-88581316

网址：<http://www.xlyf.com>



河北 · 新乐市亚飞机械科技有限公司



®
亚飞机械
YAFEI MACHINERY

诚信 打造双赢

品质 时光可鉴





共赢

A Win-Win Situation

科技创新世界 勇争行业一流

我们的荣誉

OUR HONOR



企业简介

Company Introduction


新乐市亚飞机械科技有限公司，位于河北省新乐市，地处京港澳高速、京石高铁沿线，距离石家庄正定机场8公里，环境优美，交通便利，是一家专业生产食用油加工机械的民营企业。

目前，我公司占地20000平方米，厂房面积16000平方米，生产设备先进，固定资产1868.9万元，注册资本600万元，员工118人，生产的产品有“亚飞”牌螺旋榨油机、滚筒炒锅、平底炒锅、叶片式滤油机、气压滤油机、离心滤油机、精炼设备、提升机、花生剥壳机、鲜啤精酿设备等，其中双层导热油炒锅、快开式气压滤油机、精炼机获国家专利。

我公司一贯坚持“科技兴业，质量为本”的质量方针，为企业产品的开发和科技创新提供了可靠的保证。企业的生产能力和生产技术逐年提高，所生产的“亚飞”牌系列产品，性价比高、质量可靠，售后服务及时，深受国内外广大用户的好评。



全国品牌榨油机械专业制造商

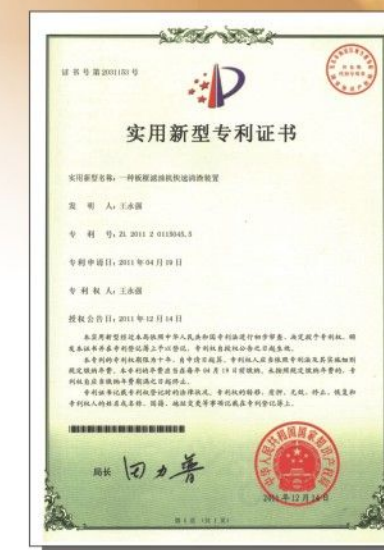


亚飞机械

SERIES OF OIL PROCESSING MACHINERY

炒锅系列

50型炒货机
Nuts 50 type machine

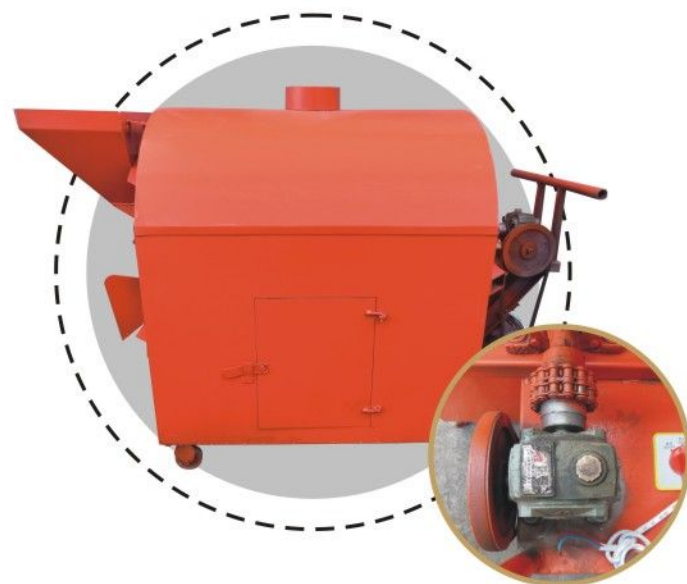

外形尺寸 (cm)	135x65x95
小时产量 (kg/h)	30
所需动力 (kw)	单相四级 0.37
整机重量 (kg)	125

减速机传动，
噪音小，故障低

70型、90型、100型、130型、150 型封闭式滚筒炒货机
Type 70, type 90, type 100, type 130, type 150 closed yto wok



增设取样口，
取样、看料更方便

产品优点：


- 1、既能蒸又能炒，热气不易外散，提高炒料效率。
- 2、链条传动，噪音小，配件易购，成本低。
- 3、配备温度显示，料温容易掌握。
- 4、设有取样口，方便取样。

外形尺寸(cm)	150*70*110
	150*85*120
	160*90*125
	200*100*130
	263*112*144
小时产量(kg/h)	100、150、200、350、600
所需动力(kw)	三项四级0.75、1.1、1.1、1.1、1.5
圆筒尺寸(cm)	Φ56*90
	Φ70*88
	Φ75*100
	Φ83*130
	Φ95*155
整机重量(kg)	140、200、240、330、500

电加热炒锅系列

导电环式电加热滚筒炒货机
Electric nuts roasting machine

专利号：ZL 2024 2 0252142.6

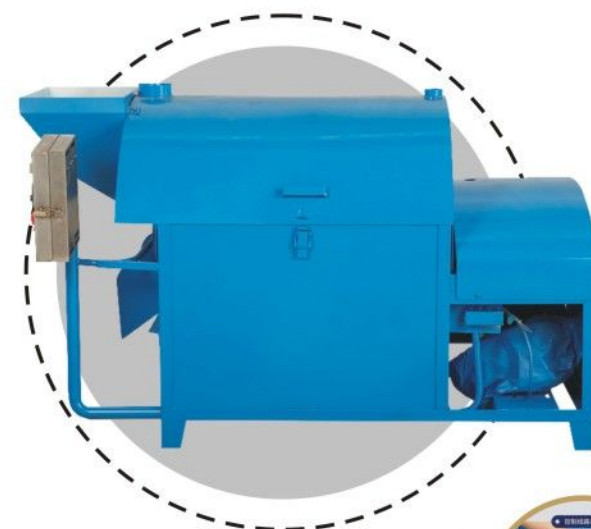

链条、角带传动，
噪音小使用成本更低



产品优点：

- 1、加热管均匀的附着在滚筒上，加热更均匀，防止糊料。
- 2、加热管外附有包围式保温层，将热损减少到最低。
- 3、设有温控装置，可以设定锅底和籽料温度，达到设定温度会自动停止加热。

型号(斤)	加热功率(KW)	配套动力(KW)	滚筒尺寸cm
60	10	0.75	Φ50*63
100	15	0.75	Φ70*63
150	24	0.75	Φ70*96
200	30	1.1	Φ80*96
300	40	1.5	Φ90*125
500	70	3	Φ100*150

侧开式电滚筒炒锅
Side open electric drum frying pan

专利号: ZL 2019 21021685.2



侧开结构、易于维修、
简单实用

产品优点：


- 1、设有保温层，热损失小。
- 2、链条角带传动经久耐用。
- 3、设有温控装置，自动化程度高。
- 4、侧开结构，方便维修。

型号(斤)	加热功率(KW)	配套动力(KW)
60	12	0.75
100	18	0.75
150	27	1.1

平底炒锅系列

120型、140型平底导热油炒锅

120 type 140 type flat heat conduction oil frying pan

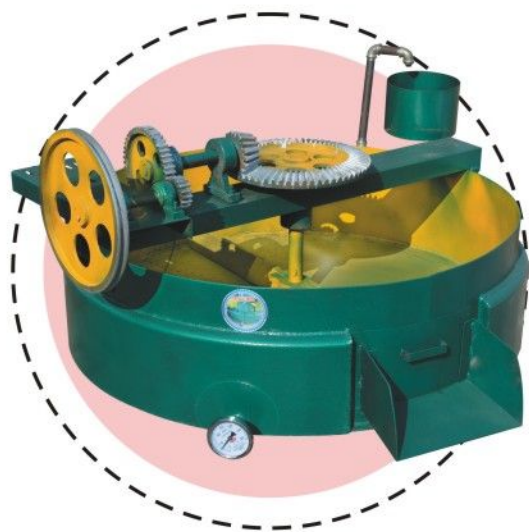

产品优点：

导热油为传热介质，锅底温度易控制，炒料均匀。
锅底采用碳钢制作，锅底不蹦不裂。

加热方式	烧火平底炒锅	电火两用平底炒锅
外形尺寸(cm)	145x120x70 (120型)	141*133*68 (120型)
	165x140x75 (140型)	160*159*75 (140型)
小时产量(kg/h)	150-200	150-200
	200-300	200-300
整机重量(kg)	约220、约300	约240、约330

120型、140型电磁平底炒锅

Type 120, Type 140 Electromagnetic heating type flat bottom roasting machine

专利号: ZL 2009 20217437.5

产品优点：

- 1、高效节能,热效率高，锅底温度易控制，炒料均匀。
- 2、锅底采用碳钢制作，锅底不崩不裂。
- 3、自带温控装置，达到设定温度可以自动停止加热。

型号	120型	140型
外形尺寸cm	142*133*140	164*158*16
小时产量	150-200kg	300kg
加热功率	30KW	40kw



电磁加热，炒料均匀，
温控装置，操作简单

滤油机系列

油脂多管气压滤油机

Grease Leaf Filter

专利号：ZL 2016 20204130.1



产品优点：

- 1、专利技术—快速开盖设计。
- 2、采用多管式专利技术设计，过滤面积大，滤油速度快，可单独控制滤板。
- 3、双出油口，不存底油。
- 4、双泵设计，可连续过滤。

材质	碳钢	不锈钢
外形尺寸(cm)	76*76*110	112*80*80
小时产量(kg/h)	200-300	200-300
过滤面积(m²)	2.6	2.6
整机重量(kg)	175	175
工作压力(Mpa)	0.1-0.4	0.1-0.4

离心滤油机

Centrifugal oil filter

产品优点：

- 1、操作方便，清渣快捷。
- 2、有效快速分离出毛油中磷脂胶体杂质，油品不起锅不溢沫。
- 3、配备橡胶减震装置，不用地脚螺栓，噪音小。

技术参数	50型	90型
外形尺寸(cm)	75*50*95	88*57*79
小时产量(kg/h)	100-150	200-300
所需动力(kw)	2.2kw	2.2kw 6级
单次加工量(kg)	15	40
整机重量(kg)	120	160



滤油机系列

自循环式水化离心一体机
Self-circulating hydration centrifugal machine



产品优点：

1. 齿轮泵设计可自动抽油。
2. 自循环式水化，水分充分融合。
3. 搭配90型离心过滤桶，处理量大。

外形尺寸cm	110*110*60
小时产量(kg/h)	100-250
整机重量(kg)	200
加热功率	2kw

专利产品，方便快捷

搅拌式水化离心一体机
Mixing type hydration centrifugal machine



产品优点：


1. 双桶均为不锈钢材质
2. 搅拌速度可调，操作安全
3. 温控加热，操作简单，方便清渣。

外形尺寸cm	147*61*90
小时产量(kg/h)	100-250
整机重量(kg)	220
加热功率	4kw

滤油机系列

60型快开式气压滤油
60 quickly open pneumatic oil filter

专利号：ZL 2016 20204093.4

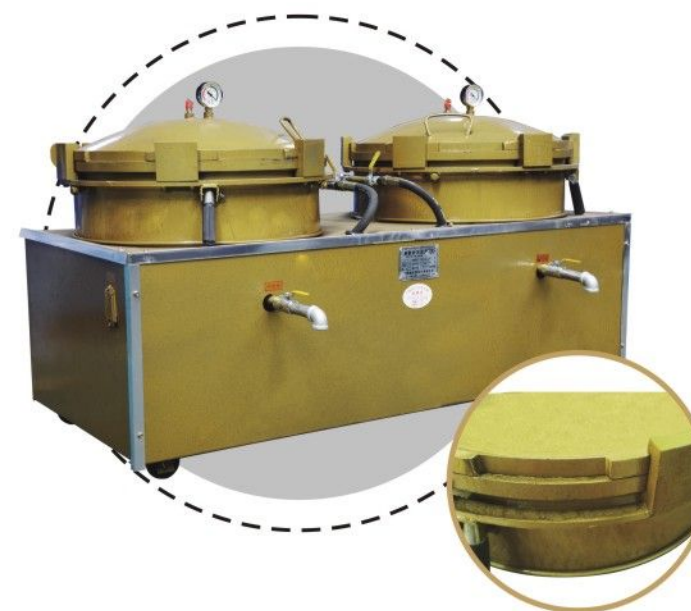

产品优点：

1. 盖子快开式，操作简单，清渣方便。。
2. 过滤桶直径60 厘米，过滤面积大。
3. 使用正压，压力大，油脂好。

外形尺寸(cm)	148*67*80
工作压力(Mpa)	0.1-0.5
小时产量(kg/h)	80-120
整机重量(kg)	210

60型快开式单体气压滤油
60 quickly open pneumatic oil filter



产品优点：

1. 盖子快开式，操作简单，清渣方便。。
2. 过滤桶直径60 厘米，过滤面积大。
3. 使用正压，压力大，油脂好。

外形尺寸(cm)	64*60*92
工作压力(Mpa)	0.1-0.5
小时产量(kg/h)	60-90
整机重量(kg)	128

真空脱水罐系列

100斤真空脱水冷油罐
50kg Vacuum dewatering cooling tank

产品优点：

- 1、占地少，自动化程度高，一人即可操作。
- 2、去除油中水分子，让油质保存时间更长久。
- 3、经过处理的油质不氧化不变色。
- 4、不锈钢材质

组合类型	100型真空脱水罐	100型真空脱水冷油罐
加热功率(kw)	6kw	6kw
小时产量(kg/h)	100kg	75-100kg
尺寸(cm)	60*60*160	78*70*170
整机重量(kg)	70	100



300斤真空脱水罐
150kg Vacuum dewatering cooling tank

专利号: ZL 2019 21021475.3

产品优点：

- 1、占地少，自动化程度高，一人即可操作。
- 2、去除油中水分子，让油质保存时间更长久。
- 3、经过处理的油质不氧化不变色。
- 4、不锈钢材质。

组合类型	300型真空脱水罐	300型真空脱水冷油罐
加热功率(kw)	12kw	12kw
小时产量(kg/h)	300kg	75-300kg
尺寸(cm)	120*59*203	120*59*203
整机重量(kg)	120	150



精炼机系列

A型、B型、C型精炼设备
A、B、C、oil refining machine

专利号: ZL 2013 2 0403367.9

产品优点：

- 1、操作简单，按钮操作，无繁琐的人工操作。
- 2、油品效果好，油品清澈透亮，无磷脂胶脂沉淀，下锅不起沫溢锅。

型号	A型	B型	C型
功率(kw)	6	18	27
整机重量(kg)	140	300	350
单次处理量(kg)	50-100	100-200	100-200
搅拌罐数量(个)	1	2	3



新型精炼设备
New oil refining machine

产品优点：

- 1、导热油加热，受热均匀。
- 2、具有脱酸、脱磷脱胶、脱水脱色功能。
- 3、真空罐脱色脱水，油品清澈透亮能长久储存。

加热功率(kw)	9KW
小时产量(Kg/h)	200
机器尺寸(cm)	2.68*0.6 8*1.49
重量(kg)	250



榨油设备

125-4螺旋条排榨油机

125-4 oil pressing machine

产品优点：

1、 高效榨油 出油率高：

操作简便 自动化程度高：条排榨油机通常配备了先进的控制系统，操作简单方便

维护成本低：结构设计合理，易于维护和保养，减少了设备故障的发生，降低了维护成本


适应性强 适用于多种油料：可以压榨各种常见的油料



组合类型	100型组合	125型组合	145型组合
电机功率(kw)	11	15	18.5
小时产量(kg/h)	100-150	200-300	300-400
榨膛直径(mm)	100	123	135
整机重量(kg)	900	1050	1200

145-4螺旋条排榨油机

145-4 oil pressing machine

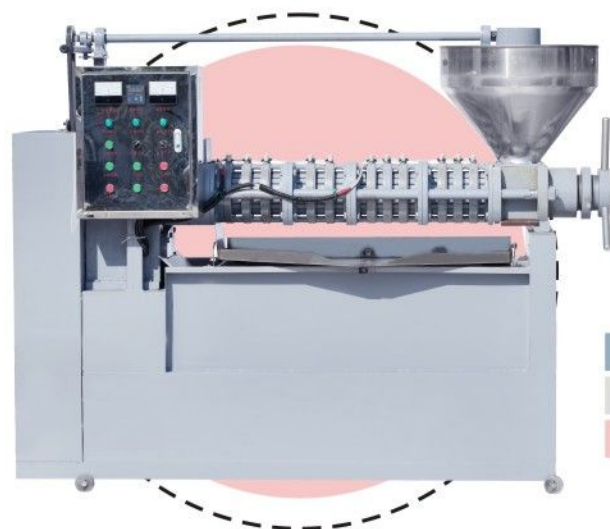

品牌	亚飞	产品型号	145
功率	18.5千瓦	榨膛直径(mm)	135
场地要求	>30m²	整机重量	1200kg

食用油加工系列产品

油脂冬化罐

Oil Winterizing Tank



产品优点：

冬化是把油脂缓慢搅拌，控制冷却速度，冷却至目标温度后使固体
原理：脂肪、胶质、蜡质生成较大结晶，分离析出。再经过多管气压滤油机配滤纸进行精滤，从而是油品达到不起沫无沉淀的较高品质。

冬化罐相较于传统的气压加水化离心的过滤方式，由于配备了高密
优势：度滤纸过滤，过滤精度更高，处理更彻底;同时，过滤时不会经过再升温，从而保持油品的过氧化值不会增高且油色不会加深

尺寸 (cm)	101*101*240
功率	2kw
单次处理量	400kg
液位管	60cm

冷油机

Oil cooling machine

名称	风冷冷油机	三冷冷油机
单次处理量	100斤	100斤
尺寸 cm	58*58*120	100*70*110
100斤 100℃ 到60℃时间	15-25分钟	8分钟




附属产品系列

2、2.5m、3m斜式提升机
2 m、2.5m、3m Inclined screw elevator



电机功率 (kw)	三相四级1.1-1.5
圆管直径 (mm)	140
产量 (kg/h)	500
整机重量 (kg)	30/40/50

2m、2.5m、3m立式提升机
2M、2.5M、3M Vertical screw elevator

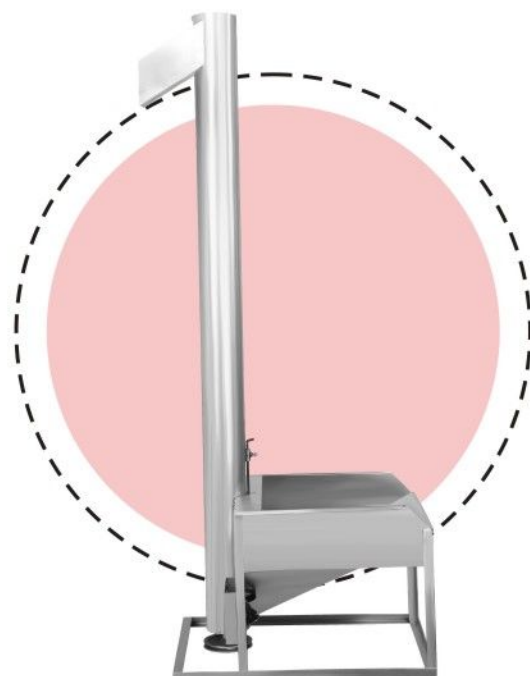

电机功率 (kw)	三相四级1.1-1.5
产量 (kg/h)	500
整机重量 (kg)	45/55/65

附属产品系列

2米、2.5米、3米喂料式提升机
2 m、2.5m、3m Assist in feeding Vertical screw elevator



技术参数	2米	2.5米	3米
电机功率 (kw)	1.5	1.5	1.5
圆管直径 (mm)	140	140	140
产量 (kg/h)	500	500	500
整机重量 (kg)	65	75	85

碎饼装包机
Break bread with charter flights



- 产品优点：**
- 1、一体化自动破碎、自动提升降低劳动强度和人力成本。
 - 2、双出口设计、简单更实用。

功率 (kw)	1.1kw
圆筒直径 (mm)	140
总高 (米)	1
实际提升高度 (cm)	80
产量 (kg/h)	500

附属产品系列

调速水化机

Hydration machine

产品优点


1. 将传统的人工搅拌水化自动化，省时省力，水化更充分
2. 可自动抽油，搅拌速度可以调节
3. 全不锈钢设计，可升温加热

机器尺寸cm	77*68*118	77*68*133	77*68*138
水化桶尺寸	Φ60*60	Φ60*75	Φ60*80
加热功率	3kw	4kw	6kw
油泵配置	双自吸泵 (可选齿轮泵)	双自吸泵 (可选齿轮泵)	双自吸泵 (可选齿轮泵)



储油罐

Oil tank

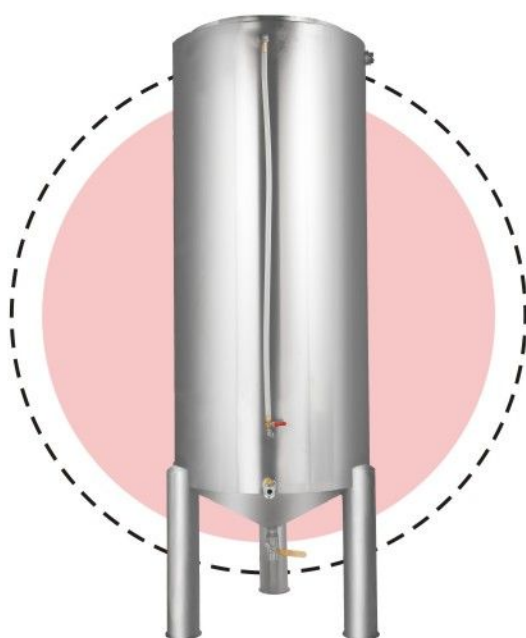

容量(T)	直径(cm)	桶高(cm)	底高(cm)
0.25(500斤)	56	122	15
0.5(1000斤)	78	122	20
1	100	150	30
2	116	200	30
3	130	245	40

附属产品系列

环保型花生剥壳机

Environmental protection shell machine

产品优点：

1. 该机用于晒干的油料剥壳，并自动除壳精选。
2. 剥壳过程中无尘土，干净卫生。
3. 本机使用380伏动力电，采用功率为2.2kw四级电机。
4. 通过本机剥壳后的油料压榨时出油率更高。



	400型	800A型	1500型
小时产量kg/h	400-500kg	600-800kg	1200-1500kg
外形尺寸cmm	130*60*132	125*73*142	128*76*166
所需动力	1.5kw	2.2kw	4.0kw 4级
整机重量	80kg	110kg	160kg

环保静音振动筛

Environmental mute vibrating screen

	60型	80型	100型
小时产量kg/h	300-400kg	400-600kg	800-1000kg
外形尺寸cmm	125*68*106	125*75*107	170*102*109
配套动力振动	0.55kw	0.55kw	0.75kw
风力	1.1kw	1.5kw	1.5kw/2级
整体重量	80kg	110kg	160kg

